

江川系列软件

[内网升级配置手册 V1.0]

[文档约定]

本文中 IIS 服务器的安装配置以 IIS6.0 为准，IIS7.5 配置起来较为复杂，请联系我公司技术人员。

本文中提到的《儿保》软件是指《儿童保健管理系统软件》。

Monday, February 17, 2014

目 录

一、	系统环境.....	3
1.1	《儿保》服务器端信息列表.....	3
1.2	《儿保》客户端信息列表.....	4
二、	IIS 安装与配置.....	4
2.1	IIS 安装	4
2.2	IIS 服务器配置.....	11
三、	内网升级步骤.....	14
3.1	获取更新文件.....	14
3.2	将更新文件拷贝到内网升级服务器.....	16
3.3	软件“内网升级”模块配置.....	16
3.4	客户端升级软件.....	17

一、 系统环境

1.1 《儿保》服务器端信息列表

服务器端基础信息：

服务器 ip 地址	你的服务器 ip 地址
《儿保》软件默认安装目录	D:\JCCT\Childsanitation
《儿保》数据库默认安装目录	D:\JCCT\Childsanitation\mysql
《儿保》数据库数据默认存放目录	D:\JCCT\Childsanitation\mysql\data\
《儿保》已注册的服务	Jcctmysql

《儿保》服务器端数据库相关信息：

默认数据库名称	jc_health_manage
默认数据库用户名	root
默认数据库密码	123
数据库服务器 ip	你的服务器 ip 地址
默认数据库服务器端口	33060

《儿保》内网升级服务器（IIS 服务）相关信息：

IIS 服务器 ip 地址	你的 iis 服务所在电脑的 ip
IIS 服务器根目录（虚拟）位置	D:\JCCT\update
《儿保》软件升级文件存放目录	D:\JCCT\update\child

如果是江川系列软件的其他软件，如《妇女保健管理系统》等软件，可直接在 IIS 服务器根目录(虚拟)位置创建相应的文件夹 ,在软件中的内网升级配置选项中填写该目录即可。

1.2 《儿保》客户端信息列表

客户端基础信息：

《儿保》软件默认安装目录	D:\JCCT\Childsanitation
《儿保》软件管理员帐号名称	Admin
《儿保》管理员帐号默认密码	123 (请务必登录后修改密码)

二、 IIS 安装与配置

以下内容以 iis6.0 的安装配置为例。

2.1 IIS 安装

打开控制面板/添加删除程序，并选中**添加/删除 Windows 组件**，后双击！




选中并双击添加/删除 Windows 组件后,弹出组件安装向导!并可以看到 Internet 信息服务 (IIS) 那一项开始并未选中。




说明你的电脑并没有安装 IIS.所以将 Internet 信息服务(IIS)那一项前面的勾给勾中!
但不要立即点击下一步!!!而要单击详细信息按钮!



这时会弹出 IIS 的子组件，勾上如下组件，点确定。

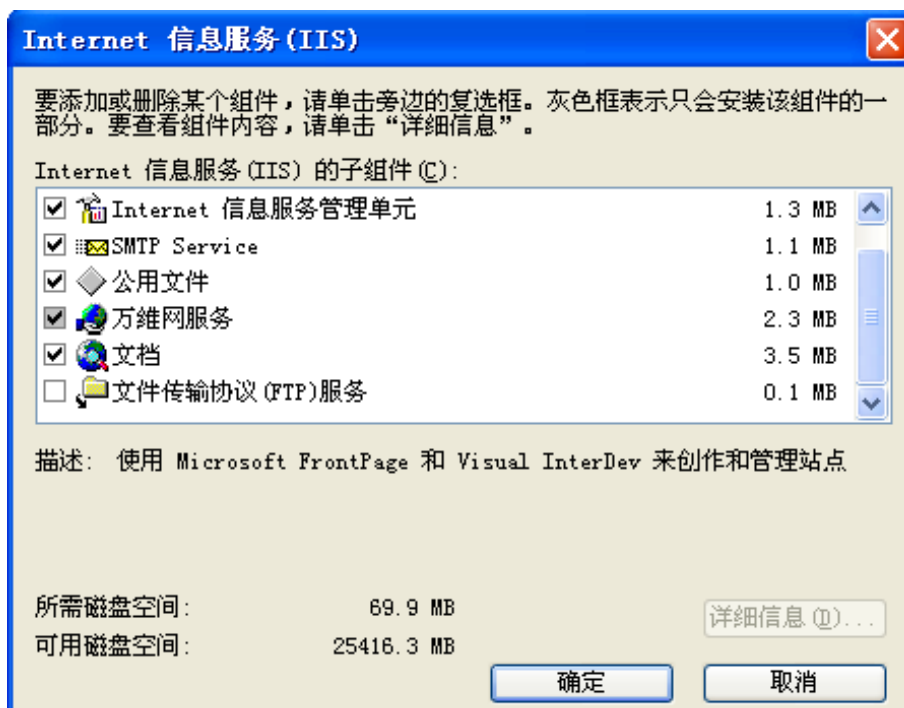

回到 windows 组件向导后单击下一步，开始 IIS 安装。

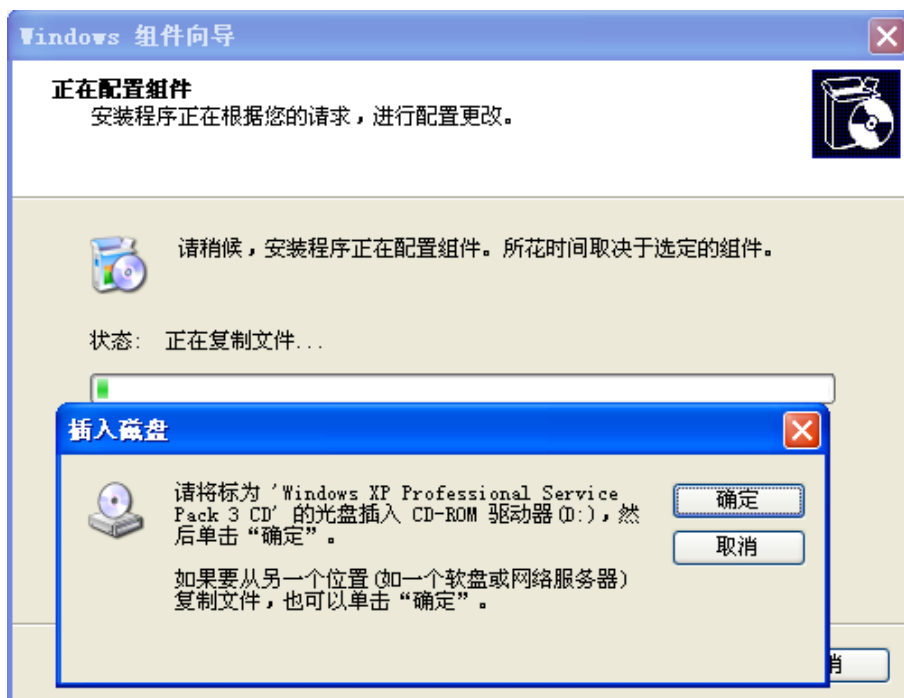


复制文件过程中提示插入光盘时，将 XP 安装光盘插入光驱后，单击确定就可以了！


待所有的文件复制完，IIS 也就装完了！



正常情况下，做到第五步，即可装完 IIS。但如果一时找不到安装光盘就需要到网站 (<http://www.dacenter.net/download/iis6.zip>) 下载 iis6 的安装包，下载解压后点浏览按钮定位到 IIS 安装文件夹。如下图：

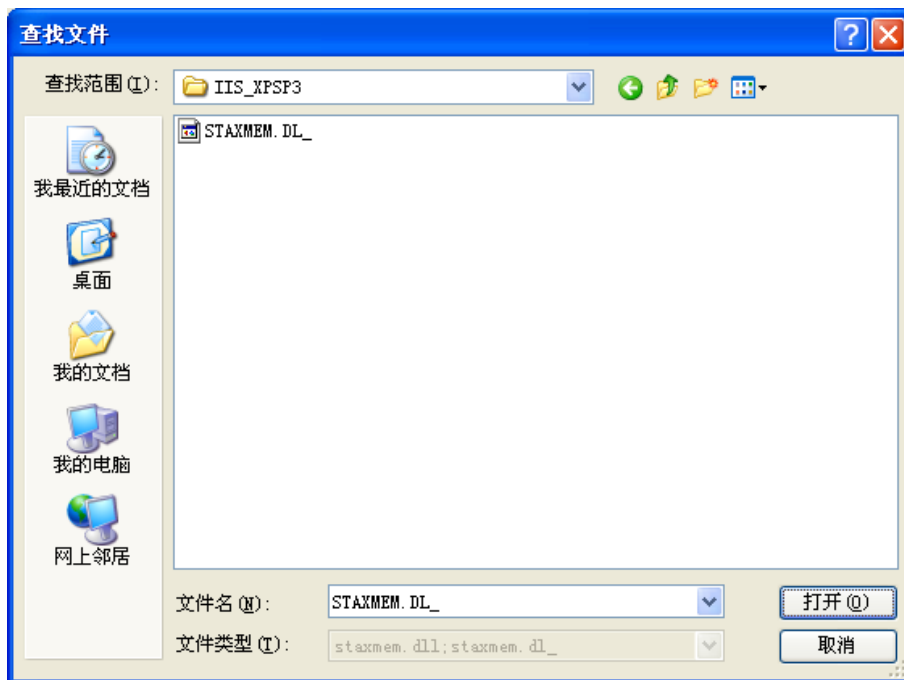

这样文件的复制来源就定位到指定的 IIS 安装文件夹！！如下图，再单击确定！！

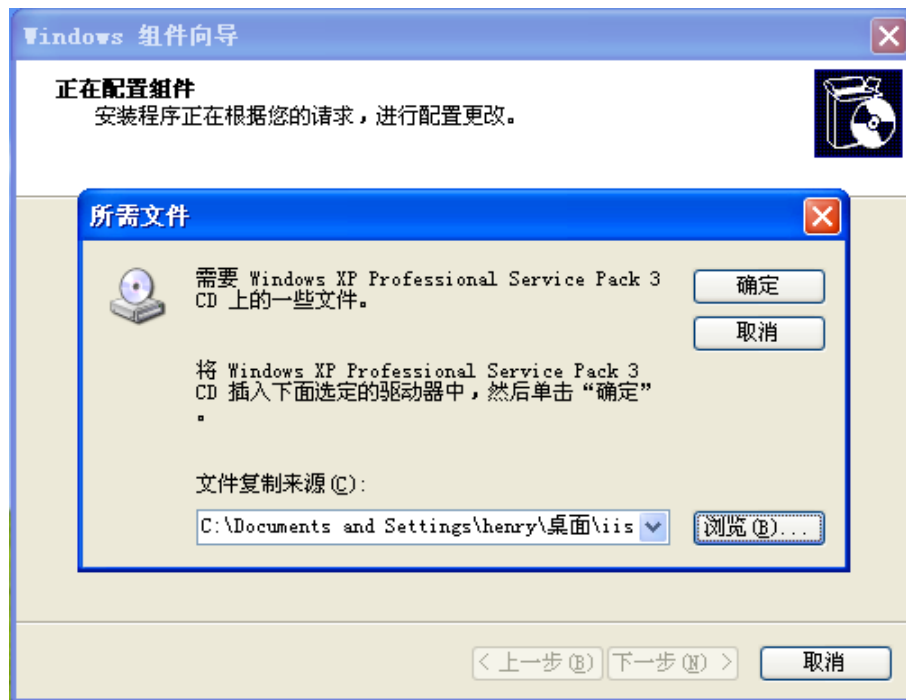


在文件复制过程中，需要反复定位到 IIS 文件夹中指定的文件，你只需要重新单击浏览按钮，再单击确定按钮。如下图 IIS 已安装成功。



打开管理工具，并双击 Internet 信息服务图标，就可以看到我们安装成功的 IIS 服务器了。




下图是 Internet 信息服务 (IIS) 的界面。

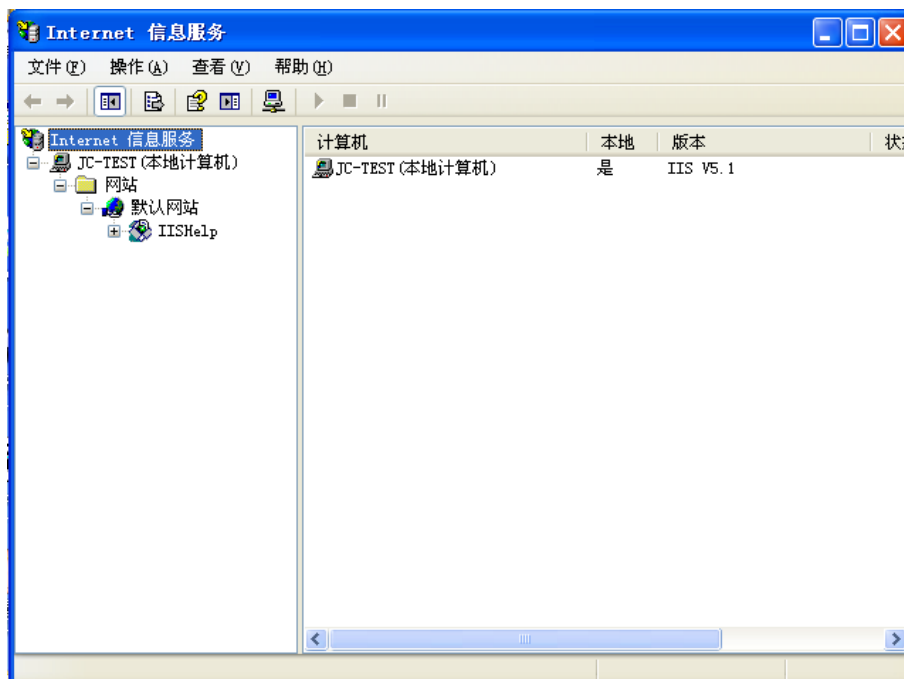


2.2 IIS 服务器配置


右键点击“默认网站”，选择“属性”，打开默认网站属性窗口。

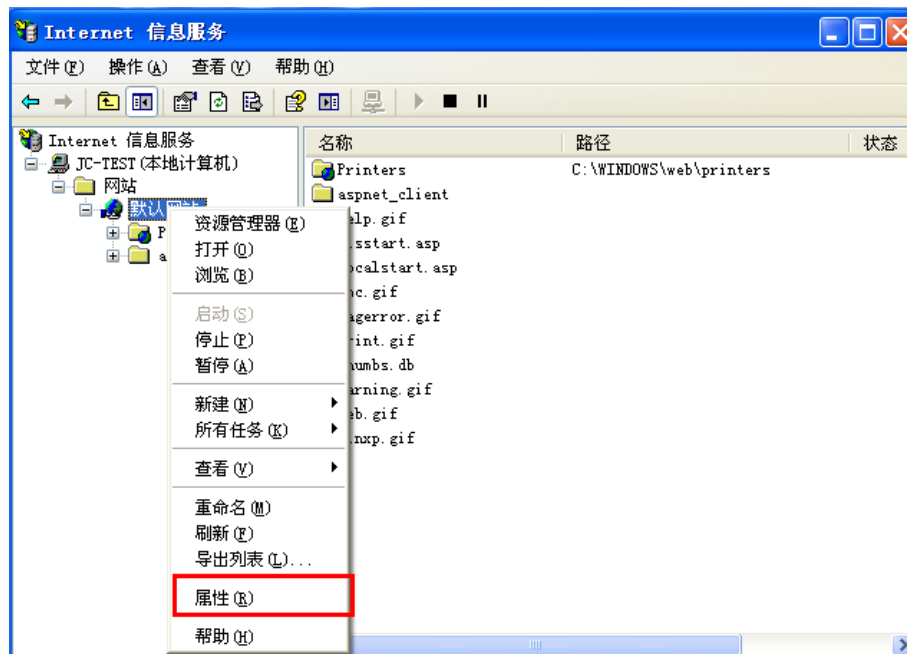


选择“网站”选项卡，在 ip 地址一栏填写当前主机的 ip 地址。

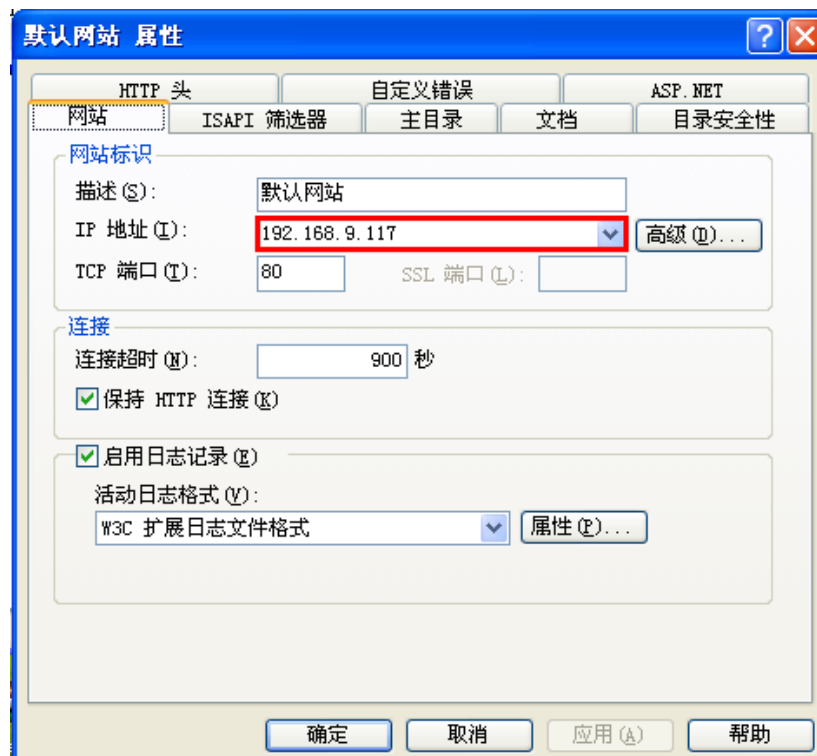


选择“主目录”选项卡，如下图设置本地路径和访问权限，完成后点“确定”。

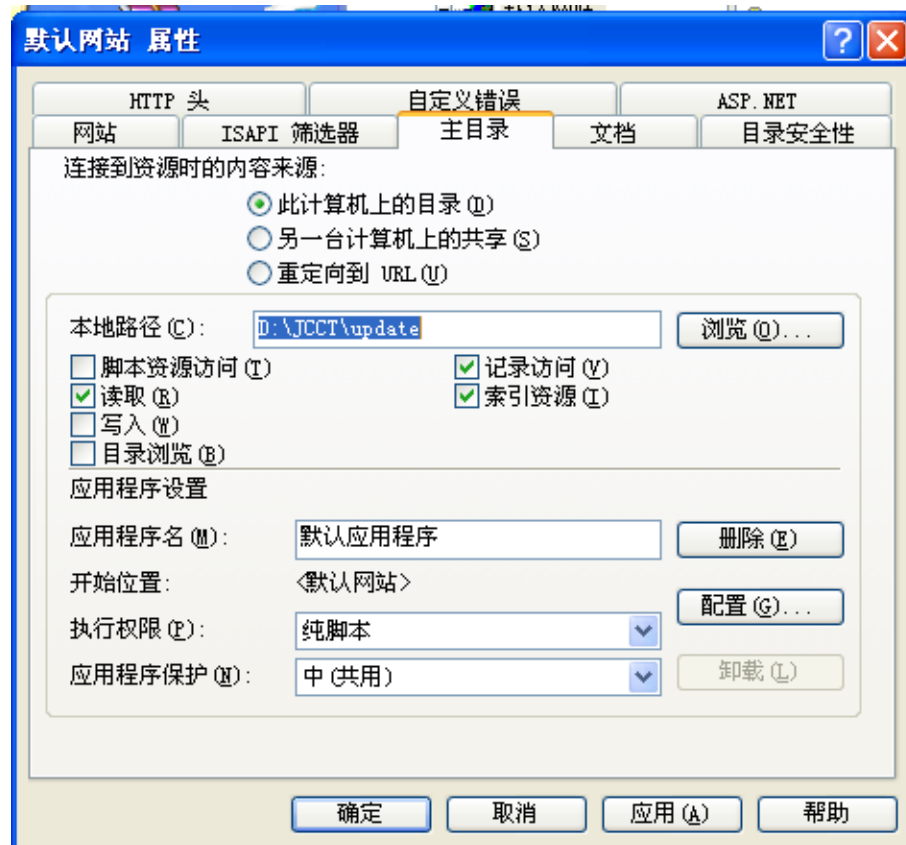


右键点击“默认网站”，选择“新建→虚拟目录”，打开“虚拟目录创建向导”，点“下一步”。

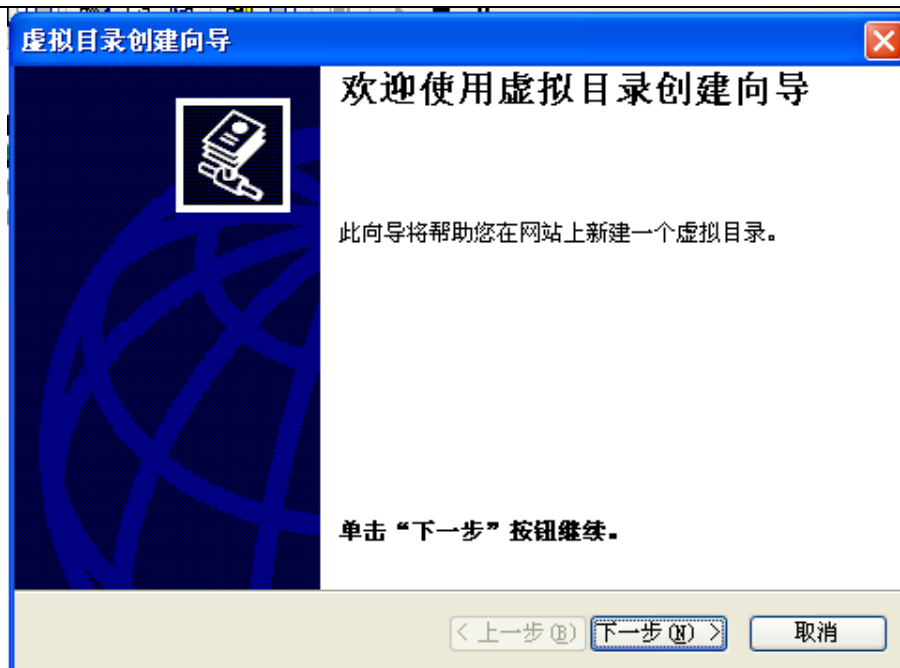


如图输入别名，如：update，点“下一步”。

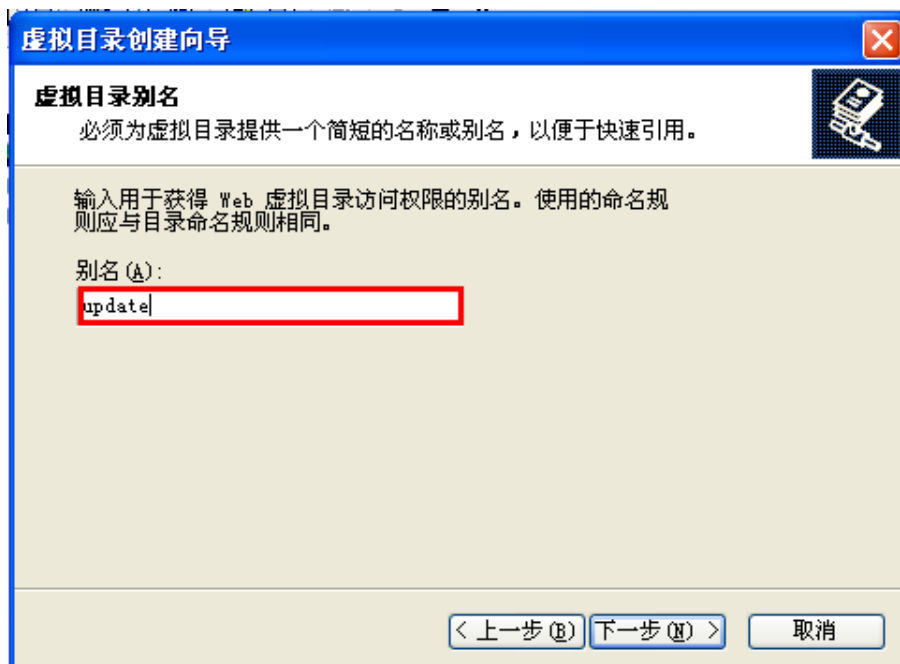

选择软件升级文件存放的目录，如：D:\JCCT\update，点“下一步”。

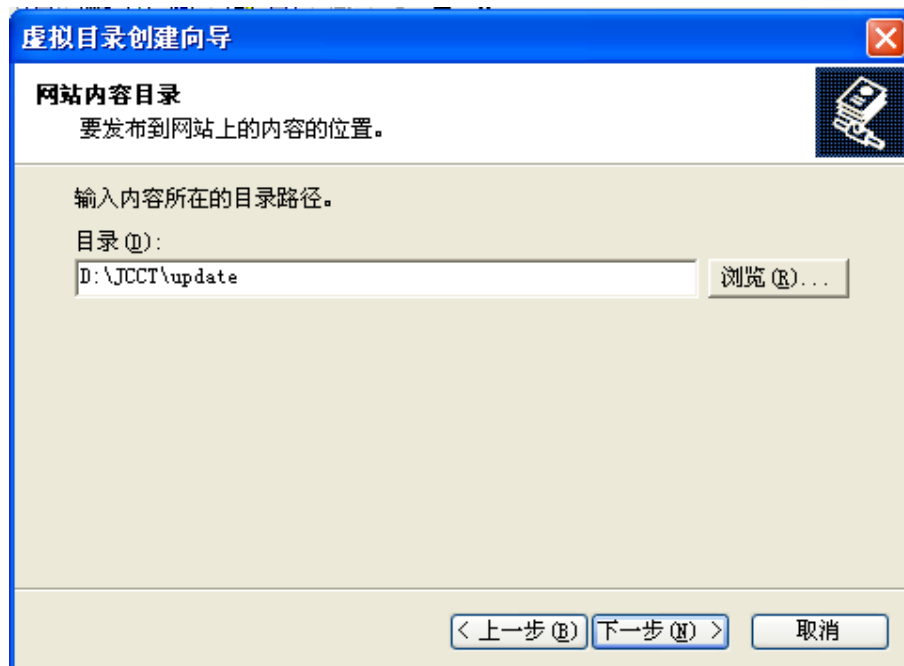

如下图设置访问权限，点“下一步”，完成 IIS 服务器的配置。

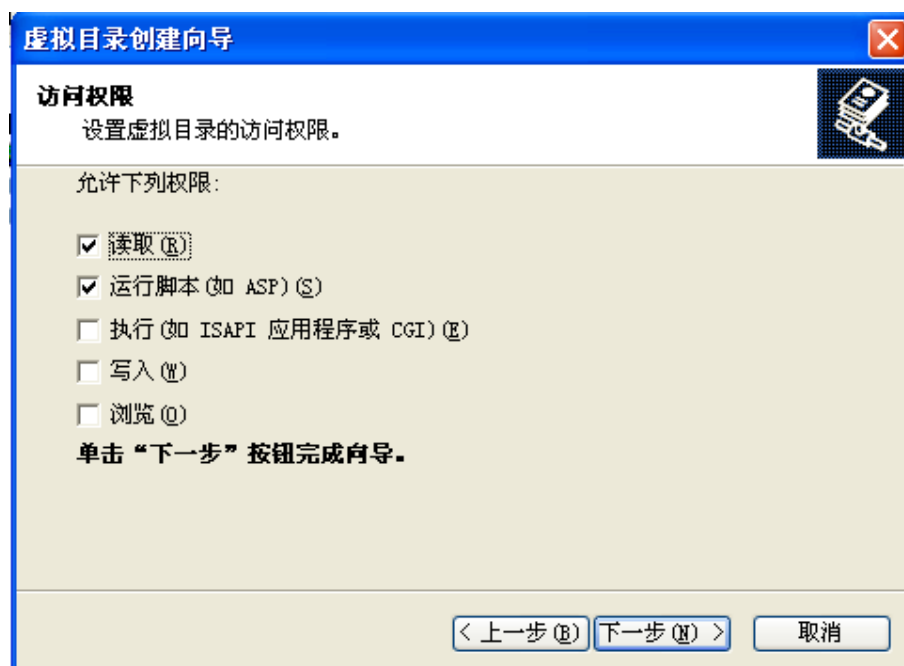


三、 内网升级步骤


3.1 获取更新文件

在可以连接外网的客户端电脑或服务器，打开《儿保》软件用 Admin 用户登录，打开


“帮助” 菜单，点软件升级。

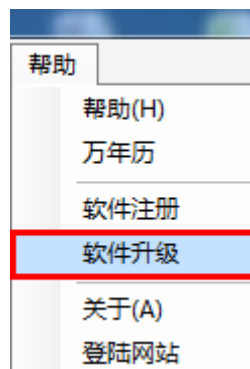

点 “是” 按钮。

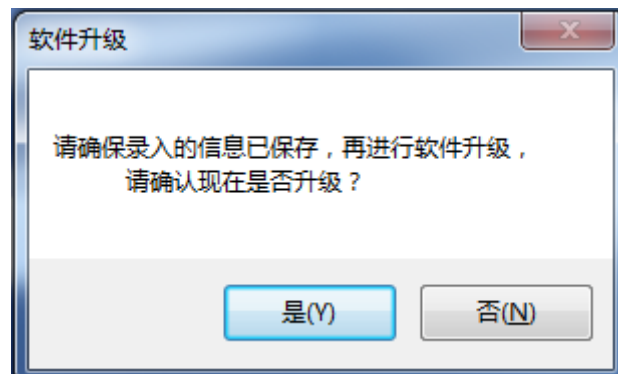


在更新文件下载页面点“下载”按钮下载更新文件。

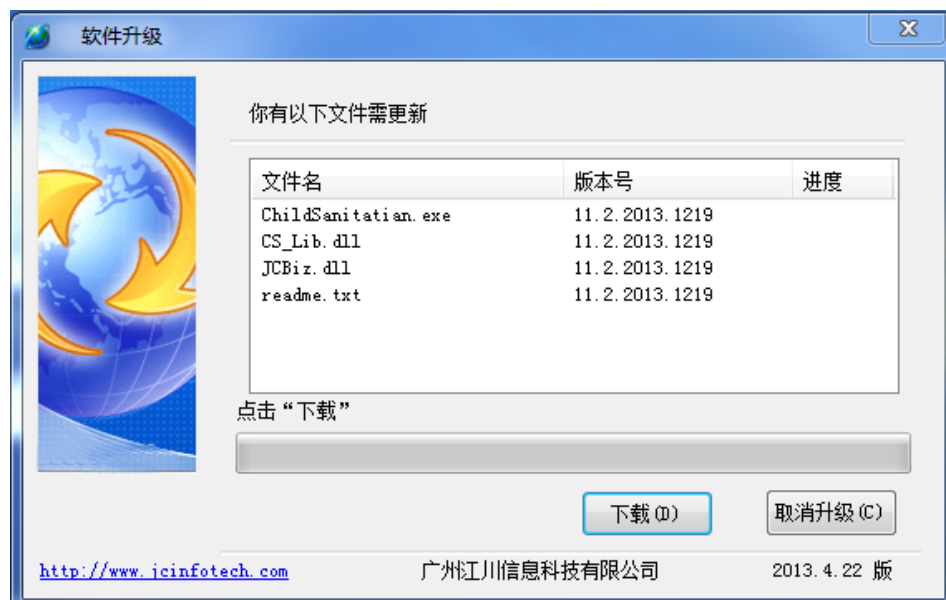

下载完成后如下图请点击“现在升级”按钮，完成升级更新。

3.2 将更新文件拷贝到内网升级服务器

软件升级完成后,打开软件安装目录(D:\JCCT\Childsanitation),在工具栏点“视图”按钮,选择按“详细信息”排列。

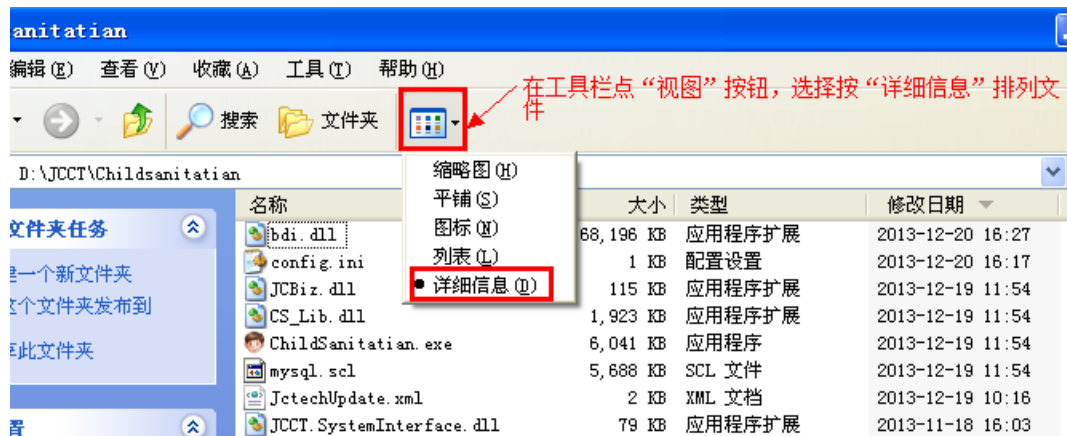

在地址栏下面点“修改日期”,文件将按文件修改日期排列,选择最新修改的几个文件(除 bdi.dll 和 config.in 两个文件外)拷贝到 U 盘。


名称	大小	类型	修改日期
bdi.dll	68,196 KB	应用程序扩展	2013-12-20 16:27
config.ini	1 KB	配置设置	2013-12-20 16:17
JCBiz.dll	115 KB	应用程序扩展	2013-12-19 11:54
CS_Lib.dll	1,923 KB	应用程序扩展	2013-12-19 11:54
ChildSanitation.exe	6,041 KB	应用程序	2013-12-19 11:54
mysql.scl	5,688 KB	SCL 文件	2013-12-19 11:54
JotechUpdate.xml	2 KB	XML 文档	2013-12-19 10:16
JCCT.SystemInterface.dll	79 KB	应用程序扩展	2013-11-18 16:03
ChildSanitation.CHM	6,582 KB	已编译的 HTML ...	2013-9-2 9:42

在内网升级服务器找到 D:\JCCT\update 文件夹,创建 child 子文件夹。


将 U 盘里面拷贝的更新文件拷贝 child 文件夹下。如不能拷贝进去请修改《儿保》软件升级文件存放目录(D:\JCCT\update\child)的权限为可写。

3.3 软件“内网升级”模块配置

打开《儿保》软件客户端或服务器端程序,用 Admin 用户登录,打开“系统”菜单,点“内网软件升级设置”。

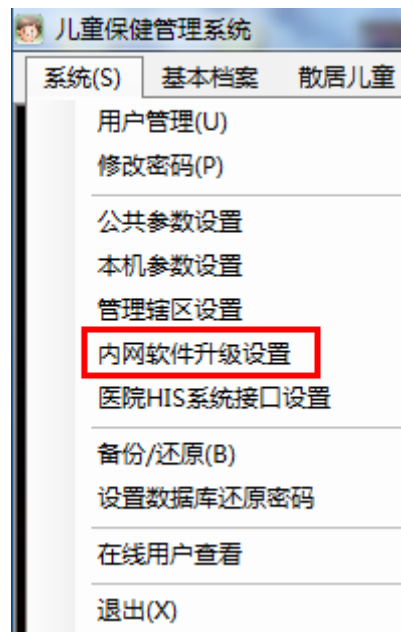


填写 IIS 服务器的 ip 地址和刚才创建的子文件夹名称，如：child。点“测试”按钮测试是否连接成功。成功后点“确定”并保存。

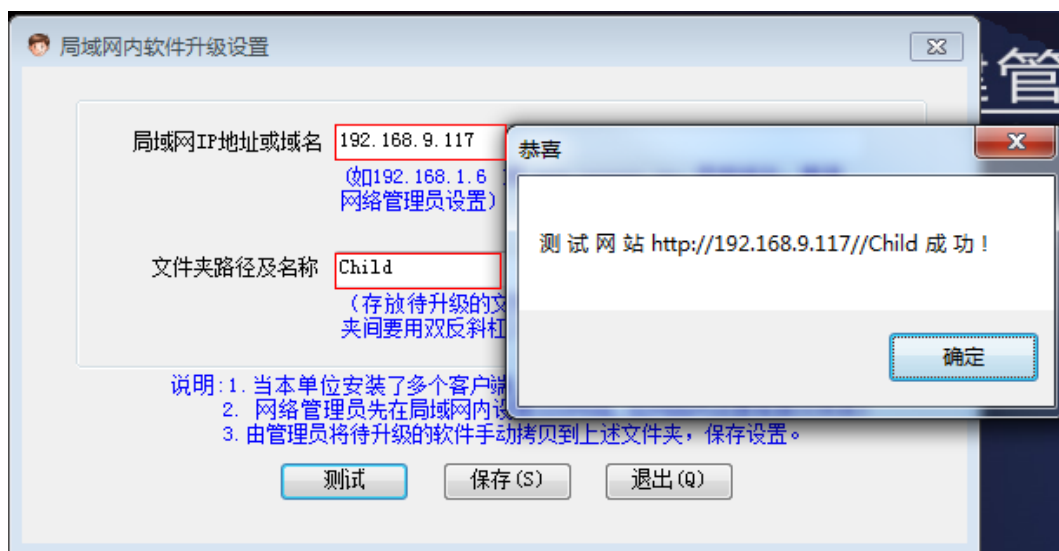


3.4 客户端升级软件

通知各客户端按如下方法升级：


用各自用户登录后，打开“帮助”菜单，点软件升级。

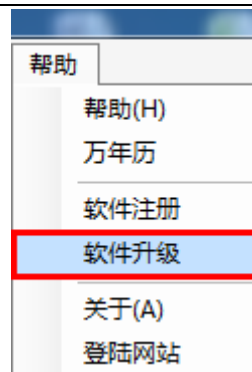

点“是”按钮。

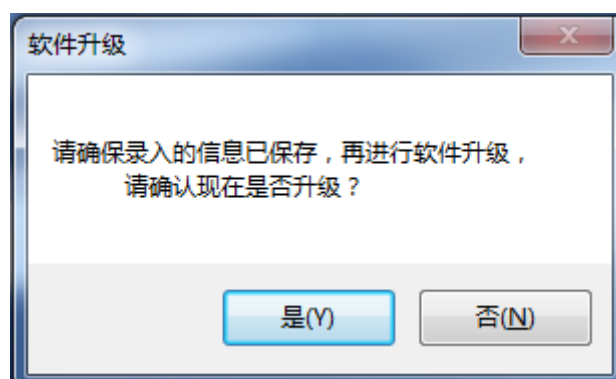

在更新文件下载页面点“下载”按钮下载更新文件。

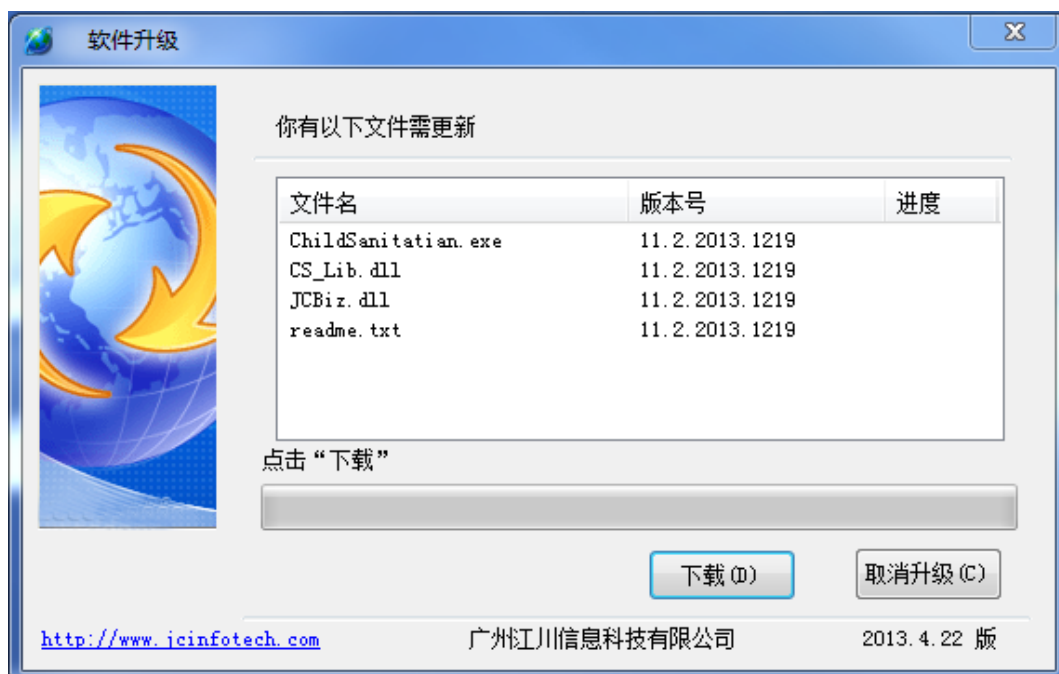

下载完成后如下图请点击“现在升级”按钮，完成升级更新。